

壁挂式智能魔镜一体机DM1330 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

发布版本:V1.0

日期:2021.07.19

DM1330说明



(参考图)

一. 应用场景

可广泛用于居家、酒店或高端会所，安装在化妆台（化妆镜）、洗手间、客厅、客厅装饰、卧、入门玄关等位置。为用户提供生活服务、信息娱乐、智能控制、健康管理、智能语音交互等各类创新体验。

二. 产品特性

- 超白玻纳米镜面玻璃，反射成像；
- 可选配人体移动侦测模块；
- 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块；
- 可选配嵌入式或外挂式摄像头；
- 可选阵列是MIC 模块；
- 可选配Zigbee 组网模块；

三.产品规格表

魔镜一体机			
产品型号	DM1330		
屏幕	尺寸	13.3英寸	
	分辨率	1920*1080	
触摸屏	电容触摸	13.3 寸G+G 多点电容触摸	
镜面玻璃	超白玻纳米镀膜, 透30%反70%		
摄像头 (可选)	类型	USB:2M/3M/4M	
基本规格	操作系统	Android 7.1 BOZZ OS	
	处理器	RK3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764 / RK3568 A55*4核,主频2.0GHz &Mali G52 2EE	
	存储器	2G DDR+8G EMMC	
	设备电源	DC12V/3A	
	设备功耗	26.2Max	
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)	
	工作温度	0°C ~ 45°C	
	储藏温度	-20°C ~ 70°C	
	使用环境	室内	
	设备尺寸	高*宽*厚:590*340*23mm	
	接口	USB Type-A *2	
		RJ45 LAN口*1	
		Mini-USB调试口*1	
		DC电源口*1	
支持Micro TF卡槽*1, 最大64G			
3.5mm耳机口*1			
扬声器	3W*2		
按键	电源开关机键、开关机键、音量+、音量-		
基本参数	WIFI	2.4G 支持IEEE 802.11 b/g/n	
	蓝牙	支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2	
	通讯方式	4G全网通 (可选项: 需要定制采购)	
包装参数	重量	9Kg	
	尺寸	长*高*厚:800*570*175mm	

四. DM1330魔镜一体机图示




(参考图)

外形尺寸


高*宽*厚:590*340*23mm

五. DM1330魔镜一体机正面部位说明

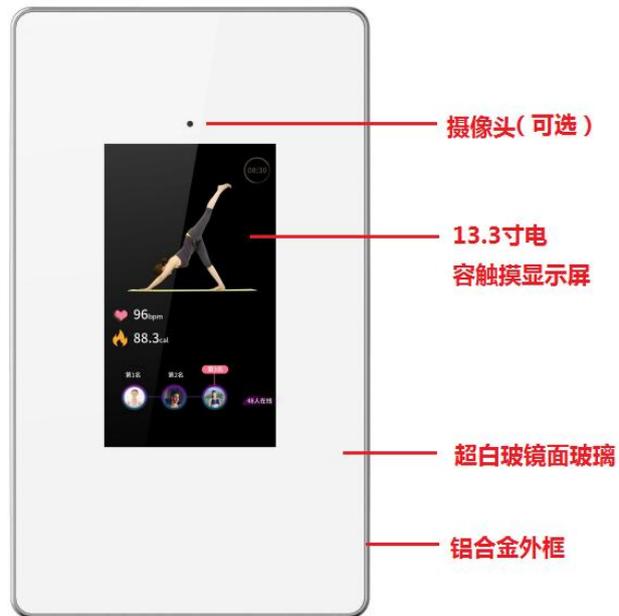


六. DM1330魔镜一体机的安装说明

壁挂支架的安装位置说明:

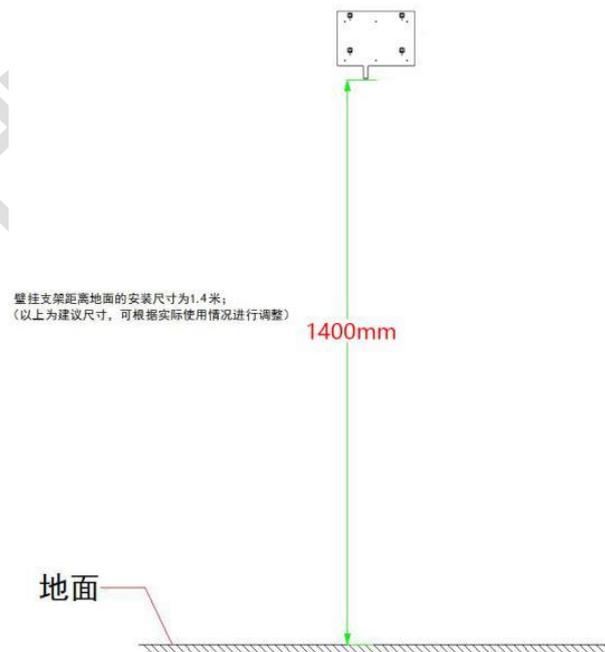

壁挂支架与产品终端的固定方式：

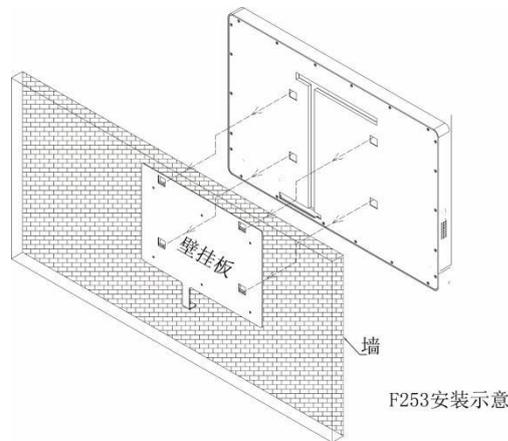

七. 魔镜一体机包装以及使用说明

(一) 材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：12V适配器、墙装支架、安装螺丝、接口门锁钥匙、干燥剂等
2	出门开关（可选：需要外购）	1	出门时使用（若已有则无须再配）
3	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
4	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
5	钻孔工具（可选：需要外购）	若干	用于安装设备、布线走线

八. 安装注意事项

- 1、实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ $\leq 11V$ ）、主机反复重启、死机等异常现象。
- 2、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。
- 3、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。

4、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。

5、设备自带电源适配器如图所示，总长1.8米。

- 电源线延长不可超过3米，否则会导致设备主机端电压供电不足，出现反复重启、死机等异常现象。
- 若使用其他适配器，如9V、1A，电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
- 使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆，确保电压 $>11V$ 。

注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。

- 若不清楚如何延长，请联系供应商更换“专用电源延长线”。